

LÄS DETTA INNAN  
NI MONTERAR  
ER NYA DÖRR

## Skötsel och underhåll

Tack för att ni valt att köpa en dörr från SnickarPer! För att få ut det bästa av er dörr så ber vi er att noggrant läsa igenom våra skötsel- och underhållsanvisningar innan ni monterar dörren. Flera av våra produkter måste färdigbehandlas innan de monteras. När ni sedan monterar dörren så ska montageanvisningarna följas noga, steg för steg.

### En dörr från SnickarPer

**SnickarPers dörrar** är tillverkade av trä. Trä är ett levande material som påverkas av vatten, solljus, värme och kyla. Dessutom påverkas dörrarna av de föroreningar som finns i regn och luft. Detta är faktorer som inte går att styra över och som endast kan motverkas med regelbundet underhåll. *Dörrens placering och hur utsatt den är för fukt, sol och vind påverkar dess livslängd avsevärt.*

Vi rekommenderar att det alltid finns ett skyddande tak över dörren.

### Förrådsdörrar

(Förrådsdörrar 18° placeras endast i uppvärmda utrymmen med konstant temperatur, ej över 18°).


Förrådsdörrar 18° i furu är obehandlade och måste lackas, laseras eller oljas före montering.

Förrådsdörrar 18° i Poppel är obehandlade och måste lackas, laseras, oljas eller täckmålas före montering. För lämpliga produkter för ytbehandling och för bästa resultat följ anvisningar från färghandel eller tillverkare av ytbehandlingsprodukter.

### Bastudörrar

Bastudörrar levereras obehandlade och måste oljas eller lackas. Bastudörrarna har en transporttröskel som skall tas bort vid montering.

OBS! Tillverkningsgarantier gäller ej egen ytbehandling som ej utförs på fabrik. Garantier gäller ej om obehandlad dörr monteras utan föregående lämplig ytbehandling. Garantier gäller under förutsättning att tillverkarens anvisningar om leverans, lagring, montering och skötsel följs noga.

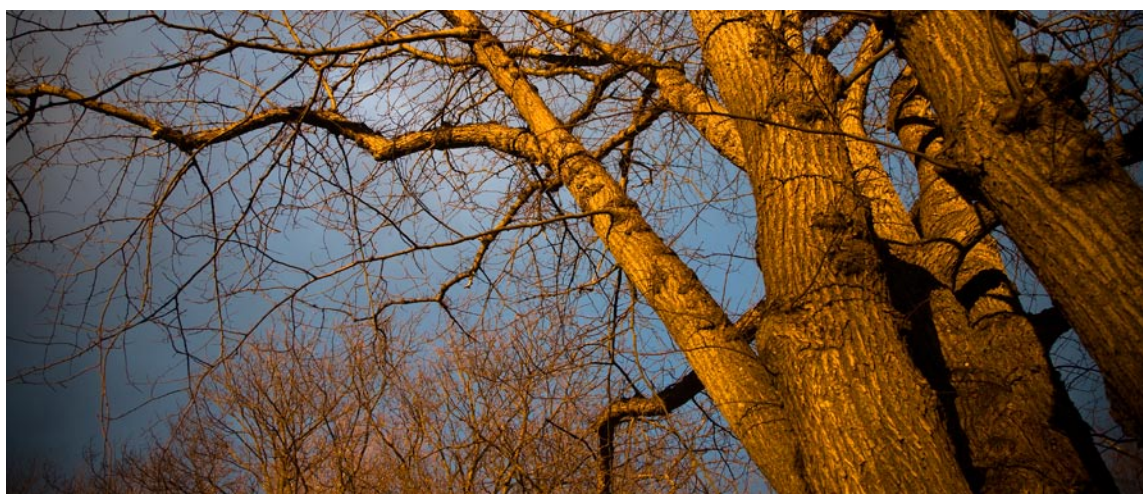

SNICKARPER